

**Вашему вниманию представляются
новинки от **Rothenberger** (Германия)!!!.**

Отбортовщики:



Отбортовщик

для ручного изготовления отводов и вытяжки горловин на трубах из

мягкой и твердой меди, алюминия и тонкостенной стали


Ø 10 – 54 мм, 3/8 – 2.1/8" макс. толщина стенки 2,5 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Можно изготавливать отводы на уже проложенных трубах без их демонтажа: **экономия времени, упрощение монтажа**
- Изготовление отводов на трубах: **экономия тройников**
- Компактность: **подходит для работы в ограниченном пространстве**




Точное сверление трубы без центровки - ограничитель глубины предотвращает сквозное просверливание




Введите крюк в отверстие. Седло поверните углублением вдоль трубы



Трещоткой повернуть отбортовщик влево, следить за надежной посадкой седла



После отбортовки ограничить глубину цанговыми клещами соответственно Ø трубы



**Набор для отбортовки включает в себя:
Отбортовщик, спец. трещотку,
цанговые клещи, спец. сверло,
стальной ящик.**

Коды заказа и цены в Евро с НДС:


Отбортовщик (1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8") 09 00 50 Цена – 517,89 Евро.

Отбортовщик (1/2"; 5/8"; 7/8"; 1 1/8") 09 00 51 Цена – 524,89 Евро.

Двухступенчатые вакуумные насосы премиум-класса Roairvac со встроенным вакуумметром и электромагнитным обратным клапаном!!!



Схемы подсоединения насосов:

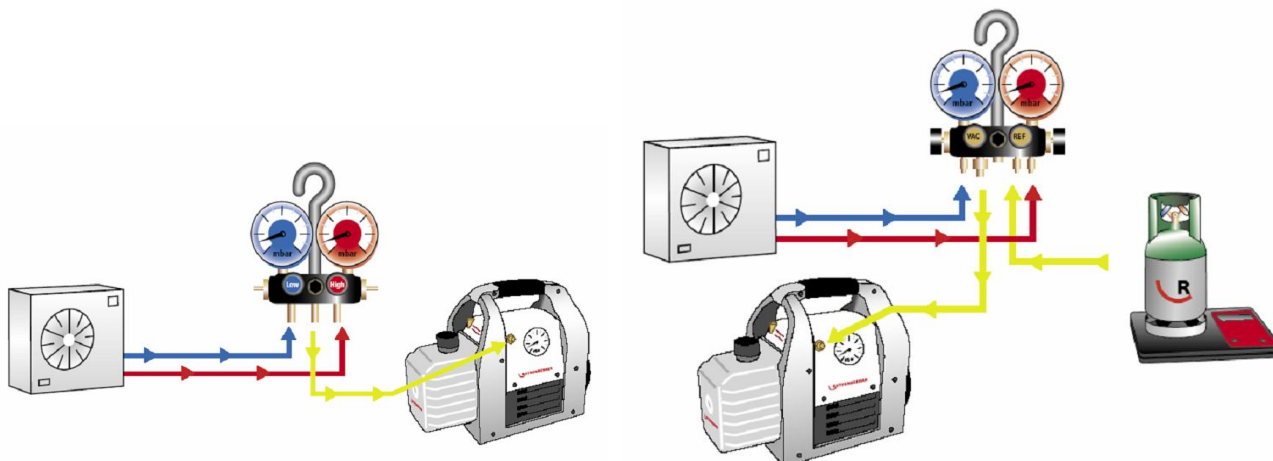

Преимущества вакуумных насосов **Roairvac**:

1. Глубина достигаемого вакуума 25 микрон (0,034 Мбар).
2. Лёгкий и прочный корпус защищает внутренние части насоса от возможных повреждений.
3. Прецизионный магнитный клапан защищает систему циркуляции хладагента от загрязнения вакуумным маслом в случае перебоев с подачей электроэнергии.
4. Вакуумметр со встроенной дополнительной стрелкой показывает глубину достигнутого вакуума.
5. Балластный вентиль для уменьшения количества водяного пара в картере насоса.
6. Специальный фильтр на выпускном патрубке уменьшает количество масляного тумана в выбрасываемом воздухе.
7. Быстрая заливка масла – не требуется специальная горловина.
8. Встроенный термовыключатель защищает двигатель от перегрева.

Коды заказа и цены в Евро с НДС:

Насос Roairvac 1,5 (42 л/мин)	02 04 20	Цена – 319,94 Евро.
Насос Roairvac 3,0 (85 л/мин)	02 04 21	Цена – 396,39 Евро.
Насос Roairvac 6,0 (170 л/мин)	02 04 22	Цена – 494,29 Евро.

**Дилерские
скидки
действительны!!!**